

Нить высокопрочная техническая

(ТЕКС 187, 144) ТУ 2272-028-00205311-04

ПРИМЕНЯЕТСЯ

для производства кордной ткани, конвейерных лент, резинотехнических изделий, рыболовецких сетей, тросов, канатов.

Изготавливается в соответствии с типовой спецификацией, редакция вторая от 29.03.2012г.


Поставщик технологии и оборудования - итальянская фирма "NOYVALLESINA Engineering" S.p.A.
Используемая установка совмещенного формования, вытяжки и намотки фирмы "BARMAG" AG.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Линейная плотность, текс	144,0	187,0
Число филаментов	210,0 280,0	280,0
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %, не более	±3,0	±3,0
Разрывная нагрузка, Н, не менее	115,0	150,0
Удельная разрывная нагрузка сN/текс, не менее	82,0	82,0
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более	3,0	3,0
Удлинение при разрыве, %, не более	25,0	25,0
Линейная усадка нити (177°C, 2 мин) %, не более	9,0	9,0
Массовая доля замасливателя, %, не более **	1,2	1,2
Термостойкость, %, не менее	90,0	90,0

Примечание:

Допускается изменение некоторых показателей по согласованию с покупателем.
Используемые замасливающие препараты "FASAVIN", "LIMANOL".
Допускаются оттенки от замасливателя, термостабилизаторов.
Штрихи, пятна, подкраска от легкосмываемого красителя не допускаются.

УПАКОВКА





Вес паковки

7,8±0,3 кг.

X = 250±5 мм

Расположение в ряду паковок

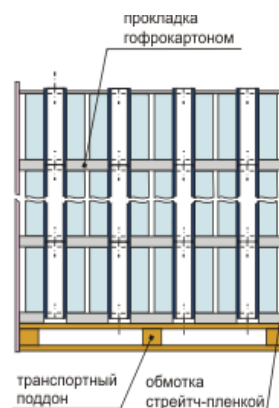

Упаковка на паллеты

Паковки устанавливаются на паллеты, состоящие из 6 уровней.

Размер паллеты, включая поддон 1200x1000x2000 мм.

Для сохранения качественных параметров готовой нити и стабильности упаковки паллеты обертываются стрейтч-пленкой, каждая паковка упаковывается в полиэтиленовый пакет.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://azhim.nt-rt.ru> || ktq@nt-rt.ru

Количество паковок в ряду, шт	20
Вес нетто нити на паллете, кг	900-972

ТРАНСПОРТИРОВКА

Паллеты перевозятся 20-ти и 40-ка футовыми контейнерами.

Загрузочный вес (с учетом веса поддонов и упаковки), кг

Вес паллет	20" ж/д конт.	40" ж/д конт.	13,6х 2,4м	Автотранспорт (длина/ширина)	
				13,4х 2,4м	
1020	10200	20400	20400	20400	

Ткань кордная капроновая

ТУ 2281-031-00205311-2005

ПРИМЕНЯЕТСЯ как армирующий материал в производстве шин, в основном для городского, грузового, сельскохозяйственного транспорта.


НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МАРКА КОРДНОЙ ТКАНИ	
	30/302 КНТС	22/222 КНТС
Структура кордной ткани	187х1х2	144х1х2
Толщина нити, мм	0,7±0,03	0,61±0,03
Разрывная нагрузка, кгс, не менее	30,0	22,0
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более	3,0	3,0
Удлинение при разрыве, %	28±2	27±2
- при нагрузке 20 Н	4±1	4,5±1
- при нагрузке 39 Н	8±1	8,5±1
Коэффициент вариации по удлинению при разрыве, %, не более	5,5	5,0
Число кручений на 1м нити		
- первая крутка	336±20	380±20
- вторая крутка	328±20	360±20
Термостойкость, %, не менее	90	90
Линейная усадка, %, не более	9,5±1,0	9,5±1,0
Ширина ткани, см	148±2	148±2
Число нитей на 10 см,		
- по основе	94±1/75±1	106±1/85±1
- по утку	8±1/10±1	100±1/80±1
Массовая доля замасливателя, % не более	1,2	1,2
Направления круток	ZZS	ZZS
Массовая доля НМС в нитях основы, %, не более	2,5	2,5
Гарантийный срок хранения, месяц	6	6
Поверхностная плотность при влажности 5%, г/м ²	406±20/325±20	355±20/285±20, 335±20/268±20
Длина ткани в рулоне, м	900±8	900±8

Примечание:

- Длина ткани в рулоне по 1,2 маркам не менее 900м.
- Технические характеристики для любого вида ткани могут быть изменены по согласованию с потребителем

УПАКОВКА

На торцы рулона надеваются картонные круги, рулон оборачивается полиэтиленовой пленкой, края полиэтилена загибаются и прижимаются второй парой кругов. Затем рулон оборачивается двумя слоями картона и фиксируется скотчем. Далее рулон обертывается черной полиэтиленовой пленкой, плотно закрепляемой со стороны торцевых поверхностей на товарном валике. Пленка фиксируется стреппинг лентой в 3-4

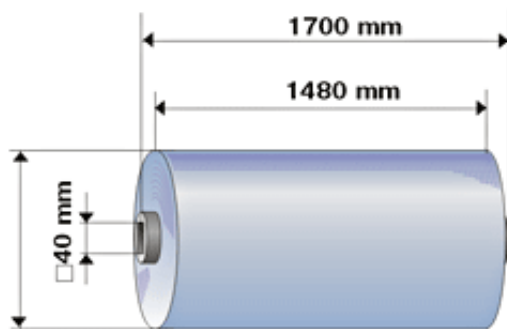

товарном валике. Пленка фиксируется стреппинг лентой в 3-4 местах.

[!] При необходимости способ упаковки рулонов согласовывается с потребителем.

Стандартная длина ткани в рулоне - 900 м., возможно изменение этого параметра как в большую, так и в меньшую сторону.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Кордная ткань перевозится 20-ти и 40-ка футовыми контейнерами, в крытых вагонах и автотранспортом.

Загрузочный вес (с учетом веса упаковки), кг

Длина ткани, м	Диаметр рулона, мм	Крытый вагон	Автотранспорт (длина/ширина)		
			12,1x 2,34м	13,6x 2,34м	13,45x 2,55м
900	750	30500	15500	17500	16700

Схема погрузки рулонов кордной ткани в автофуры

(для рулонов с длиной ткани 900 м)





Схема погрузки рулонов кордной ткани в ж/д вагоны

(для рулонов с длиной ткани 900 м)

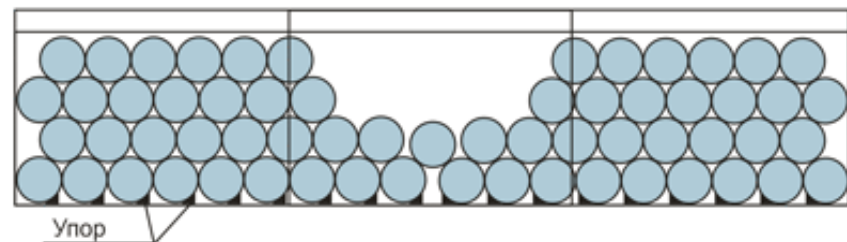


ТАКАЬ КОРДНАЯ КАПРОНОВАЯ ПРОПИТАННАЯ

ТУ 2281-058-00205311-2013

Пропитанная ткань предназначена для изготовления пневматических шин диагональной конструкции для грузовых автомобилей, легких грузовых автомобилей, для армирования покрышек пневматических шин.

№	Наименование показателя	марка ткани					
		22 кнтс-п	22 кнтс-п	222 кнтс-п	222 кнтс-п	30 кнтс-п	302 кнтс-п
1	Структура кордной ткани	144×1×2 (F-106)	144×1×2 (F-112)	144×1×2 (F-85)	144×1×2 (F-90)	187×1×2 (F-99)	187×1×2 (F-79)
2	Разрывная нагрузка, Н, не менее	211,0	211,0	211,0	211,0	289,0	289,0
3	Удлинение, % - при разрыве -при нагрузке 20 Н -при нагрузке 39 Н	22,5±2,5 3,0±1,0 6,0±1,0	22,5±2,5 3,0±1,0 6,0±1,0	22,5±2,5 3,0±1,0 6,0±1,0	22,5±2,5 3,0±1,0 6,0±1,0	24,0±3,5 3,0±1,0 6,0±1,0	24,0±3,5 3,0±1,0 6,0±1,0
4	Толщина, мм	0,66±0,03	0,66±0,03	0,66±0,03	0,66±0,03	0,76±0,03	0,76±0,03
5	Число кручений на 1 м нити (вторая крутка)	350±20	350±20	350±20	350±20	328±20	328±20
6	Направление круток	ZZS					
7	Линейная усадка, %, не более	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
8	Прочность связи кордной нити с производственной резиновой смесью, Н, не менее	127,0	127,0	127,0	127,0	147,0	147,0
9	Массовая доля пропиточного состава, %	4,5±1,5	4,5±1,5	4,5±1,5	4,5±1,5	4,0±1,5	4,0±1,5
10	Число нитей на 10 см - по основе - по утку	106±1 8±1	112±1 8±1	85±1 8±1	90±1 8±1	99±1 8±1	79±1 10±1
11	Число нитей основы по всей ширине полотна, не менее	1480	1569	1184	1258	1391	1110
12	Длина ткани в рулоне, м	955±10	955±10	955±10	955±10	945±20	945±20
13	Ширина ткани, см	140±2	140±2	140±2	140±2	140±2	140±2
14	Поверхностная плотность при влажности 1 %, г/м ²	342±20	362±20	270±15	294±15	422±20	344±20

УПАКОВКА

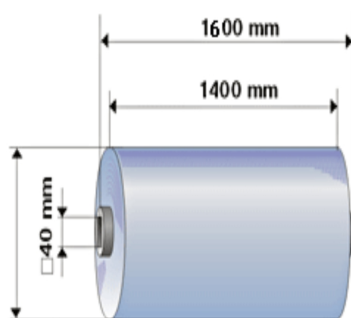

Готовые рулоны ткани, зафиксированные от разматывания, упаковываются следующим образом: на торцы рулона надеваются картонные круги, рулон оборачивается вспененным полиэтиленом или полиэтиленовой пленкой, затем слоем картона и черной стрейч пленкой, плотно закрепленной со стороны торцевых поверхностей на товарном валике, одевается полипропиленовый чехол.

[!] При необходимости способ упаковки рулонов согласовывается с потребителем.

Стандартная длина ткани в рулоне - 945 м., возможно изменение этого параметра как в большую, так и в меньшую сторону.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Кордная ткань перевозится 20-ти и 40-ка футовыми контейнерами, в крытых вагонах и автотранспортом. Загрузочный вес (с учетом веса упаковки), кг

Длина ткани, м	Диаметр рулона, мм	Крытый вагон	Автотранспорт (длина/ширина)		
945	905	28000	12,1х 2,34м 1300	13,6х 2,34м 16000	13,45х 2,55м 15000

Схема погрузки рулонов кордной ткани в автофуры
(для рулонов с длиной ткани 945 м)





Схема погрузки рулонов кордной ткани в ж/д вагоны
(для рулонов с длиной ткани 945 м)

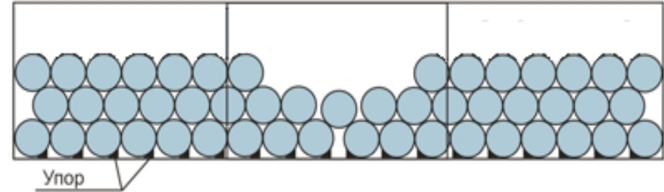

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	